


Dispositivo SAVE EL.EN

per collegare la propria lavatrice direttamente all'acqua calda

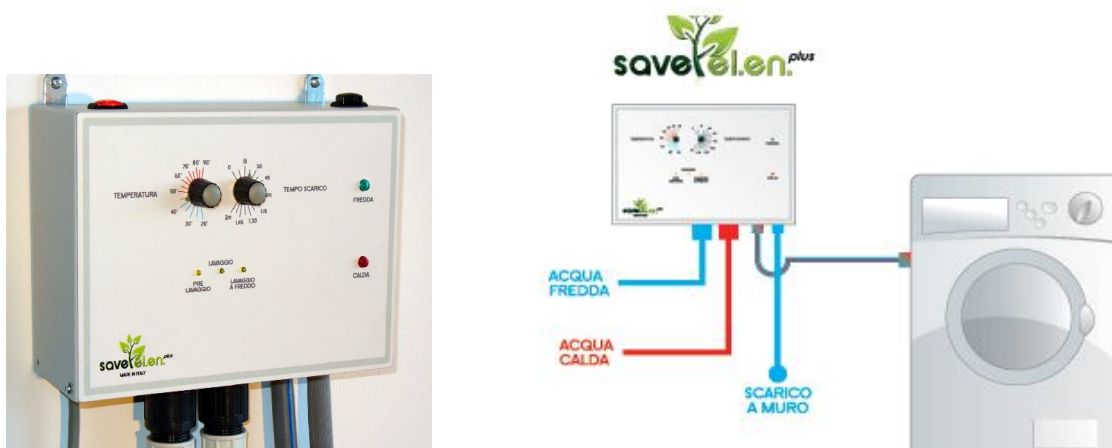

Le caratteristiche del dispositivo

1. Lavaggio a tutte le temperature (regolazione con manopola)
2. Lavaggio con prelavaggio a tutte le temperature
3. Lavaggio a freddo
4. Lavaggio delicati a 30°C
5. Scarico iniziale dell'acqua per far arrivare quella calda
6. Risciacquo automatico con acqua fredda
7. Adatto a tutte le lavatrici esistenti (attuali e non)
8. Adatto a tutti i programmi di lavaggio

Scheda tecnica del dispositivo

- Adatto a tutti i modelli di lavatrice esistenti (attuali e non)
- Dimensioni 22,0 x 15,0 x 8,5 cm
- Peso scatola completa 2,6Kg
- Interruttore d'accensione
- Interruttore selezione programma (lavaggio, prelavaggio, lavaggio a freddo) con led
- Manopola regolazione temperatura (da 20°C a 90°C)
- Led indicazione ingresso acqua calda o fredda
- Tensione di alimentazione 220/240 Vac-50Hz
- Potenza massima assorbita 12W
- Potenza in stand by 0,02W
- Pressione minima acqua in ingresso 1,5L/min \pm 5%
- Tubi per i collegamenti comprensivi di raccordi e guarnizioni
- Temperatura massima ambiente 60°C
- Temperatura d'esercizio acqua 4 °C / 90°C
- Regolazione scarico acqua fredda da 0 a 2 min.(tempo necessario affinché l'acqua in uscita dal rubinetto diventi calda)
- Garanzia commerciale 2 anni
- Prodotto brevettato, progettato e realizzato interamente in Italia
- Omologato e certificato Intertek
- Produzione a norme Europee IPX4 CE

Come si installa il dispositivo

1. Posizionare il dispositivo in prossimità della lavatrice
2. Collegare il dispositivo ai rubinetti dell'acqua calda e fredda (tubi in dotazione)
3. Collegare il dispositivo alla lavatrice (usando il tubo esistente)
4. Collegare eventualmente il dispositivo ad uno scarico (anche direttamente nel lavabo)
5. Inserire la spina nella presa più vicina
6. Pronti per il primo lavaggio e per iniziare a risparmiare energia elettrica

Come si usa il dispositivo

1. Scegliere il programma desiderato della propria lavatrice
2. Accendere Save El.En.
3. Impostare con l'apposito tasto lo stesso tipo di lavaggio della lavatrice: lavaggio, prelavaggio o a freddo
4. Impostare con la manopola la temperatura dell'acqua su Save El.En. (da 20 a 90°C)
5. Impostare il tempo di scarico acqua fredda (da 0 a 2 min.) Se l'acqua calda arriva prima Save El.En. commuta automaticamente alla lavatrice.
6. Avviare la lavatrice ed il gioco è fatto

Contenuto della scatola

Dispositivo Save el.en per l'immissione di acqua calda direttamente in lavatrice.

Due tubi di raccordo per il collegamento all'acqua calda ed alla lavatrice

Un tubo per lo scarico dell'acqua fredda

Istruzioni d'uso e d'installazione fai da te

Garanzia commerciale Save El.En.

Consigli pratici per aumentare il risparmio e migliorare la qualità del bucato